

トラクター装着式  
樹木粉碎機

最大粉碎可能径

155mm



ドラコン  
**DraCom**

実演もお気軽にお問い合わせ下さい  
ホームページで実演動画配信中!!

<http://funsaikei.com> 粉碎機ドットコム 検索 クリック!!

全国無料 ※携帯電話・PHSからは 023-645-5710

フリーコール **0120-933-090**



チップ  
ナイフ式

## 粉碎性能

- 最大粉碎可能径155mm、  
フロアとスクリーン標準装備。  
より均一なチップが排出されます。

## 投入トレイ開閉式

- 移動や格納時に便利なコン  
パクト設計です。

- 作業時
- 移動・格納時



開閉!!

## チップ粒度調整

- 排出部のワンタッチスク  
リーンの変更で、チップ目  
を調整できます。



粒状チップ

- 標準スクリーン




粉状チップ

- オプション細目スクリーン

希望小売価格 (税抜き)  
**¥40,000**

- 台座キット

(※付帯付属部品含む)  
希望小売価格  
(税抜き)  
**¥282,000**

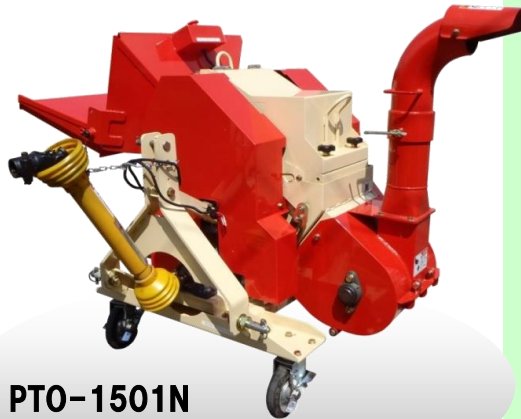

PTO-1501N  
(ナイフ式・3点直装式)

メーカー希望小売価格

**¥998,000** (税抜き)



PTO-1501NA  
(ナイフ式・Sカプラ4セット)

メーカー希望小売価格


**¥1,233,000** (税抜き)

## オープン!! 楽々メンテナンス

- 上部カバーとフロア部が工  
具無しでオープンし、メン  
テナンス性に優れています。

## 可変式台座キット

※PTO-1500NAのみ

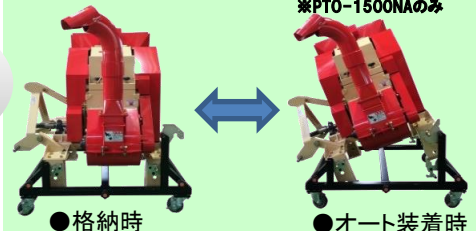

●格納時

●オート装着時

型式	寸法・重量				種別	所要動力				粉碎装置				排出装置		
	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)		適応トラクタ馬力	トラクタPTO軸回転数	装着カテゴリ	装着方式	粉碎方式	粉碎可能径	供給方式	必要電力	方法	排出方向	ダクト高さ
PTO-1501N (ナイフ式)	1700	900	1100	285	農用 トラクター 後部 3点リンク	14.7kw ~22kw 1200 rpm (20~30PS)	JIS標準 オートヒッチ 0-I兼用型	標準 3P直装 Sカプラ 4セット	チップ ナイフ	軟質材 155mm	電子制御 食込み ローラー	DC12V 2A	空気 搬送	360°	1100mm	
PTO-1501H (ハンマー式)									フリー ハンマー							
PTO-1501NA (ナイフ式)	1700	1200	1400	330 (※295)					35	チップ ナイフ						硬質材 120mm
PTO-1501HA (ハンマー式)																

※枝の種類や状態、ナイフやハンマーの状態、又はトラクターの馬力等で粉碎されない場合や処理能力が落ちることがあります。

上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カルテ

〒990-2351

山形市鑄物町46-1 西部工業団地内 TEL023-645-5710 FAX023-643-7865

URL:<http://funsaikei.com>  
E-mail:[karui@funsaikei.com](mailto:karui@funsaikei.com)